

POP3 ÜBER SSL/TLS EINSTELLUNGEN

E-Mail-Adresse :	AllesIhrWunsch@IhreDomain.de
Art des Mailservers / Protokoll:	POP3
SMTP-Server / Postausgangsserver:	d44.x-mailer.de (Port: 25 bzw. 587)
POP3-Server / Posteingangsserver:	d44.x-mailer.de (Port: 110 bzw. 995 für SSL/TLS)
Benutzername / Kontoname / login:	Anzeige d. jew. Benutzer siehe E-Mail Übersicht
Kennwort / Passwort:	wurde durch Sie bei Postfacheinrichtung gesetzt

E-MAIL ÜBER TLS

Wenn Sie über einen MailClient verfügen, der Transport Layer Security (tls) unterstützt, können Sie auch ohne jegliche Änderungen über Port 25 oder 587 Mails verschlüsselt versenden, sofern Sie TLS aktiviert haben.

Das nachfolgende Konfigurationsbeispiel geht davon aus, dass Sie bereits ein POP3-Postfach eingerichtet und in Ihrem Mailprogramm konfiguriert haben!

Sollte dies nicht der Fall sein, rufen Sie bitte zunächst den Menüpunkt **POP3-Postfächer** auf und richten Sie Ihr Wunsch-Postfach ein. Bitte notieren Sie sich den Benutzernamen und das Kennwort des eingerichteten Postfaches. Sie benötigen diese Daten bei der Einrichtung Ihres Mailprogrammes!

Sofern Sie bereits Postfächer eingerichtet haben, werden Ihnen die Benutzernamen jeweils in der **Übersicht** aller Mailkonten in der Spalte "Benutzer" angezeigt.

HINWEIS: Die in den Beispielgrafiken gezeigten Daten, Namen und Einstellungen sind lediglich Beispiele und müssen selbstverständlich durch Ihre realen Daten ersetzt werden!

Die nachfolgende Anleitung bezieht sich auf das Einrichten eines über TLS gesicherten POP3 Postfachs unter iOS. Bitte verfahren Sie bei Verwendung alternativer Programme sinngemäß bzw. wählen Sie aus der o.a. Übersicht das für Sie zutreffende Hilfe-Thema!

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm Ihres iPhones bzw. iPads auf das Icon Einstellungen.




Scrollen Sie etwas nach unten und drücken Sie auf Mail, Kontakte, Kalender.



Drücken Sie auf Account hinzufügen.



Drücken Sie auf die Schaltfläche Andere.

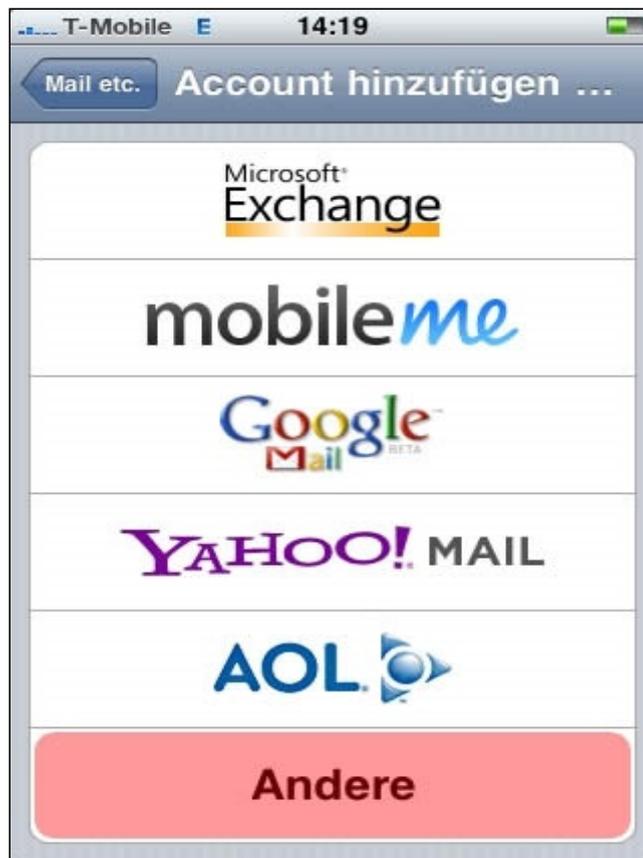

Drücken Sie auf Mail-Account hinzufügen.



Geben Sie nun die entsprechenden Daten in die dafür vorgesehenen Eingabefelder ein und drücken Sie anschließend auf Sichern. Das iPhone startet nun einen Empfangstest. Dieser führt aufgrund des automatisch

falsch gesetzten Benutzernamens zu einer Fehlermeldung. Anschließend können Sie die falsch gesetzten Einträge korrigieren (Hostname/Benutzername).

T-Mobile E 14:00

Geben Sie Ihre Account-Info ein.

Abbrechen Neuer Account Sichern

Name Ihr Name

Adresse Ihre E-Mail - Adresse

Kennwort Erforderlich

Beschreibung E-Mail-Account

Setzen Sie das Protokoll auf POP. Tragen Sie jetzt Ihre korrekten Daten ein, sowohl unter "Server für eintreffende E-Mails" als auch unter "Server für ausgehende E-Mails" ein.

T-Mobile 15:59

POP-Account-Überprüfung fehlgeschlagen

Abbrechen Neuer Account Sichern

IMAP POP

Name	Ihr Name
Adresse	Ihre E-Mail - Adresse
Beschreibung	Mein Postfach
Server für eintreffende E-Mails	
Hostname	Ihre Domain
Benutzername	E-Mail - Account - Name
Kennwort	●●●●●●●●●●

Scrollen Sie etwas nach unten und öffnen Sie dann den Punkt "Erweitert". Stellen Sie sicher, dass "SSL verwenden" aktiviert ist. Wechseln Sie wieder in das vorherige Menü und drücken Sie anschließend erneut auf Sichern.

Einstellungen für eintreffende E-Mails	
SSL verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Identifizierung	Kennwort >
IMAP-Pfad-Präfix	/
Server-Port	995